


Termocoppia con tubo di ispezione $\varnothing$ 4 mm per prove SAT (System Accuracy Test) idonea per verifiche NADCAP CQI-9 e AMS 2750 E (Aerospace Material Specification) Pag.1


Thermocouple with $\varnothing$ 4 mm inspection pipe for SAT (System Accuracy Test), suitable for NADCAP, CQI-9 and AMS 2750 E (Aerospace Material Specification) tests



Tolleranza termoelementi: CEI EN 60584-1 - Classe 1 per tipo "S" e "R" - Classe 2 per tipo "B"
 Tolerances thermoelement: CEI EN 60584-1 - Class 1 for "S" e "R" type - Class 2 for "B" type
 Tolleranze dimensionali +/- 3% - Dimensional tolerances +/- 3%
 Tolleranza sul diametro dei fili +/- 0,02 mm - Wires diameter tolerances +/- 0,02 mm

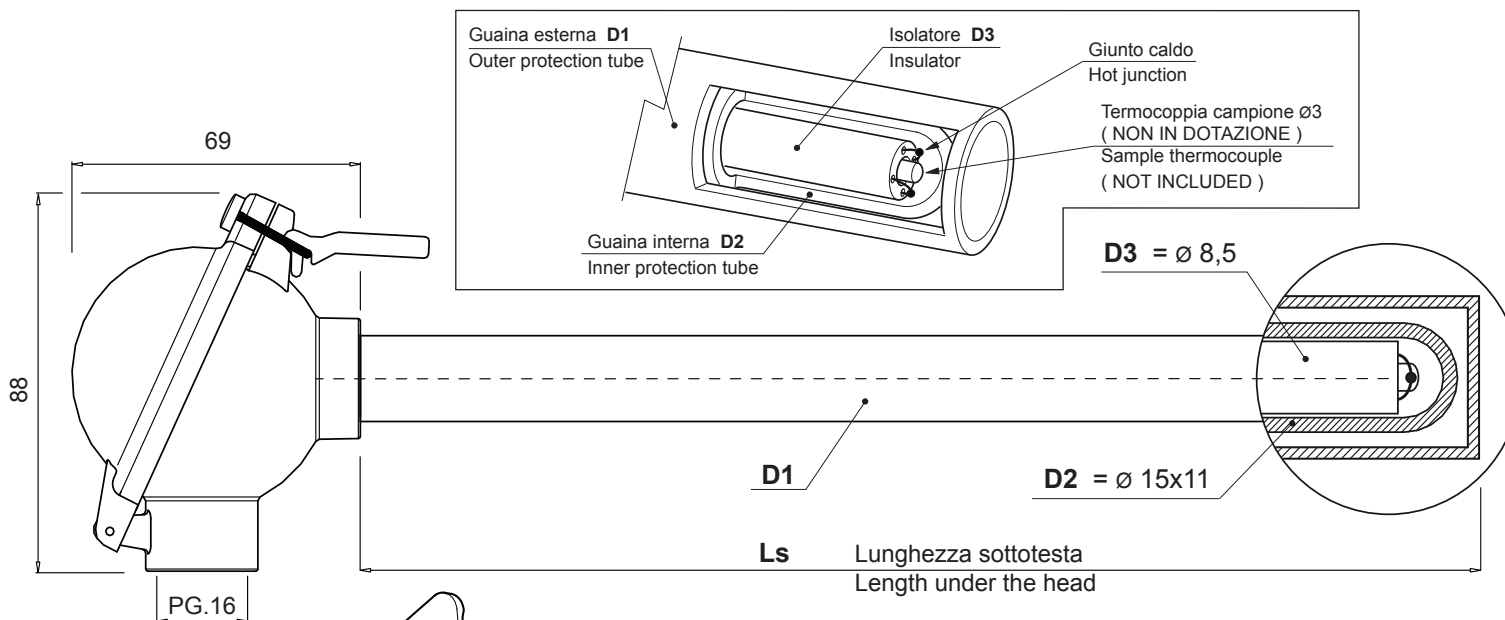

Inserto monoblocco estraibile
Removable monoblock insert

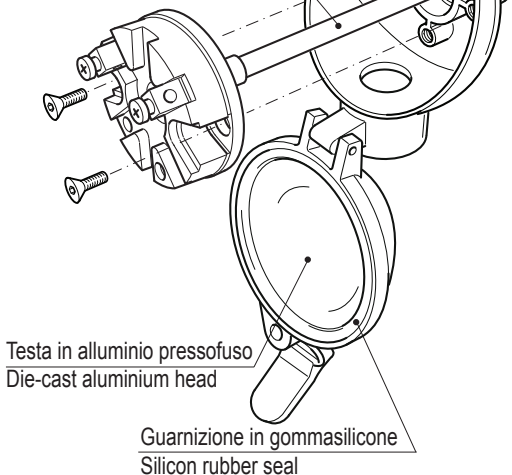

Ceramica tipo C610 (DIN VDE 0335, EN 60.672)

Ceramica economica con buona tenuta ai gas. La normativa ne prevede l'uso continuo fino a 1400°C. Molto buona la resistenza contro gas esenti da acido idrofluoridrico. La composizione con il 60% di allumina e un assorbimento inferiore allo 0,2%, ne conferiscono un'ottima stabilità dimensionale per guaine applicate in orizzontale, oltre ad un ottimo coefficiente di resistenza agli shock termici (TSR).

Ceramica tipo C799 (DIN VDE 0335, EN 60.672)


Ceramica ad altissima refrattarietà grazie ad un contenuto di allumina del 99,7% (di cui 0,3% è MgO). Ottima stabilità e conduttività termica, refrattarietà fino a 1700°C, buona resistenza agli shock termici. Non degassante in condizioni di vuoto e chimicamente inerte. Alta impermeabilità ai gas riducenti, azoto e ai materiali policristallini. Alta resistenza a flessione, compressione, agli acidi, alle radiazioni nucleari ai raggi X e ai raggi UV.

Ceramic material type C610 (DIN VDE 0335, EN 60.672)

Ceramic material at a convenient price with good gas-tightness properties. According to the standard, it can be used continuously at a temperature of up to 1400°C. Very good resistance to hydrofluoric acid-free gas. The 80% content of alumina and absorption of less than 0.2% give it an excellent dimensional stability as cladding material to be installed horizontally. Furthermore, it has an excellent thermal shock resistance coefficient (TSR).


Ceramic material type C799 (DIN VDE 0335, EN 60.672)

Ceramic material with extremely high refractory properties thanks to the 99.7% content of alumina (of which 0.3% is MgO). Excellent stability and thermal conductivity. Refractory properties are granted up to 1700°C. Good resistance to thermal shock. Non-degassing under vacuum and chemically inert. Considerable tightness properties against reducing gas, nitrogen and polycrystalline materials. High flexural and compression strength as well as high resistance to acid, nuclear radiation, X-rays and UV rays.

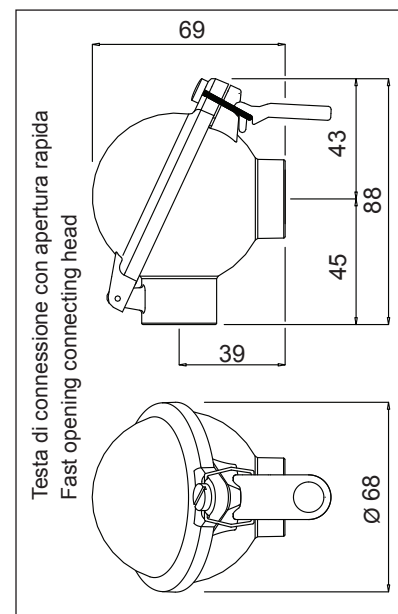

Tutte le quote sono espresse in mm
All dimensions are in millimeters

Saldatura fili in platino senza riporto di materiale
Platinum welding without hard-facing

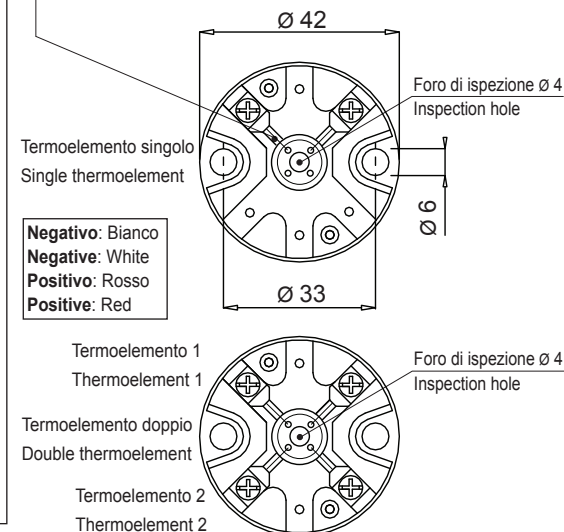

VEGA srl
Via Industria, 14 - Z.I. Scovizze
36033 Isola Vicentina (VI) - ITALY

mail@vegacer.com
Ph. +39 0444976414
Fax +39 0444809124

Serie T 5520



Tolleranza termoelementi: CEI EN 60584-1 - Classe 1 per tipo "S" e "R" - Classe 2 per tipo "B"
Tolerances thermoelement: CEI EN 60584-1 - Class 1 for "S" e "R" type - Class 2 for "B" type
Tolleranze dimensionali +/- 3% - Dimensional tolerances +/- 3%
Tolleranza sul diametro dei fili +/- 0,02 mm - Wires diameter tolerances +/- 0,02 mm



Installazione consigliata
Recommended installation

L min = 50 mm
L max = 180 mm *

* solo orizzontale * horizontal only

Diametro fili inserto (mm)
Insert wires diameter (mm)

Ø 0.25	Ø 0.30	Ø 0.35	Ø 0.50
25	30	35	50

Termoelemento
Thermoelement

Singolo (2 fili)	Doppio (4 fili)
Single	Double
1	2

Tipo termocoppia
Thermocouple type

S	R	B
(Pt Rh 10% - Pt)	(Pt Rh 13% - Pt)	(Pt Rh 30% - Pt Rh 6%) *
4	5	6

* Disponibile solo per il Ø 0.50 mm. / Available only for Ø 0.50 mm.

T2 Materiale guaine e isolatore / T2 Protection tube and insulator material

Guaina esterna Outer protection tube (D1)	Inconel 601 Ø 21,3 max. 1100°C		Aisi 446 Ø 21,3 max. 1100°C		Aisi 310 Ø 20 max. 1050°C	
	C 610 (AL203 60%)	C 799 (AL203 99.7%)	C 610 (AL203 60%)	C 799 (AL203 99.7%)	C 610 (AL203 60%)	C 799 (AL203 99.7%)
Guaina interna Inner protection tube (D2)						
Isolatore Insulator (D3)						
	20	22	25	27	30	32

Lunghezza Ls
Length

03	150 mm
04	200 mm
05	250 mm
06	300 mm
07	350 mm
08	400 mm
09	450 mm
10	500 mm
11	550 mm
12	600 mm
13	650 mm
14	700 mm
15	750 mm
16	800 mm
17	850 mm
18	900 mm
19	950 mm
20	1000 mm
21	1050 mm
22	1100 mm
23	1150 mm
24	1200 mm
25	1250 mm
26	1300 mm
27	1350 mm
28	1400 mm
29	1450 mm
30	1500 mm
31	1550 mm
32	1600 mm
33	1650 mm
34	1700 mm
35	1750 mm
36	1800 mm
37	1850 mm
38	1900 mm
39	1950 mm
40	2000 mm

Tutte le quote sono espresse in mm
All dimensions are in millimeters

La termocoppia viene fornita priva di pressacavo (PG16).
The thermocouple is supplied without core hitch (PG16).

Esempio di ordine: Cod. **T5520.041.3512 + CA2003** Termocoppia tipo "S", guaina esterna in Inconel 601, guaina interna e isolatore in C610, termoelemento singolo, diametro fili inserto 0,35 mm, lunghezza sottotesta 600 mm + opz. canotto in acciaio al carbonio L=150 mm.

Ordering example: Cod. **T5520.041.3512 + CA2003** "S" type thermocouple, Inconel 601 outer protection tube, C610 inner protection tube and insulator, single thermoelement, insert wires diameter 0,35 mm, length under the head 600 mm + opt. galvanized carbon steel rod L=150 mm



VEGA srl
Via Industria, 14 - Z.I. Scovizze
36033 Isola Vicentina (VI) - ITALY

mail@vegacer.com
Ph. +39 0444976414
Fax +39 0444809124